



**INSTALLATION
INSTRUCTION**

MWM10BL shelf

MWM10W shelf

EN STACKING KIT

FOR DRYER MODELS

MDM10BLD

MDM10WD





Attention


Your stacking kit is intended to fix a dryer onto a washing machine. Please read these instructions and follow them carefully. Only professionals with suitable qualifications are allowed to perform installation.

The stacking kit includes:


Supports



Left and right connecting blocks



Screws (12 pcs)




Decorative handle




Installation steps

1. Pre-install the stacking bracket as illustrated. It can be placed directly on the top of the washing machine.

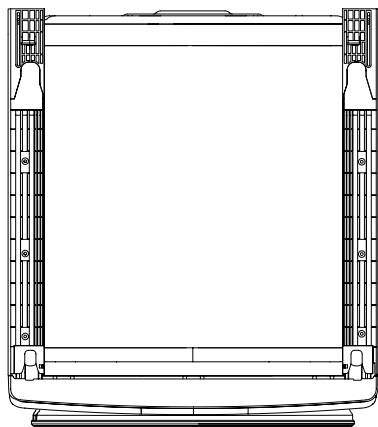


Drum door

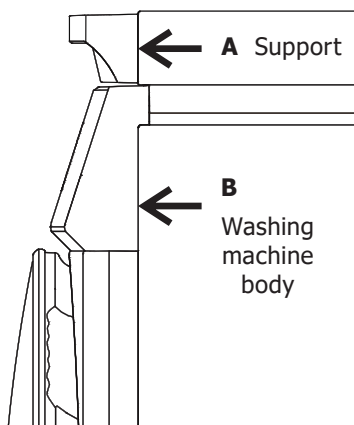


2. Install connecting blocks:

- Remove the screws from the cover of the washing machine.
- Place the left and right blocks and decorative handle into the slots at the back of the stacking bracket.
- Make sure that the screw holes of the left and right connecting blocks are aligned with the screw holes of the upper cover plate of the washing machine.
- Tighten the screws to connect the washing machine with the left and right connecting blocks.

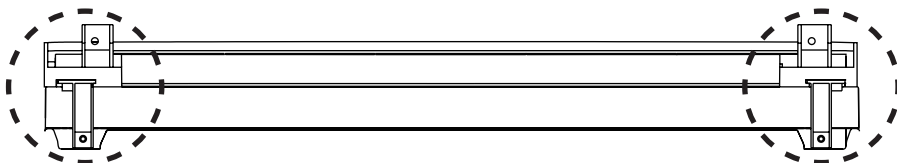

3. Fix stacking brackets:

- Along the holes in the stacking brackets, use a screwdriver to tap **6 screws** into the plastic parts of the upper cover of the washing machine.
- Use a screwdriver to drive the screws in the attachment into the slots at the rear of the left and right supports, so that the stacking brackets are connected to the left and right connectors.

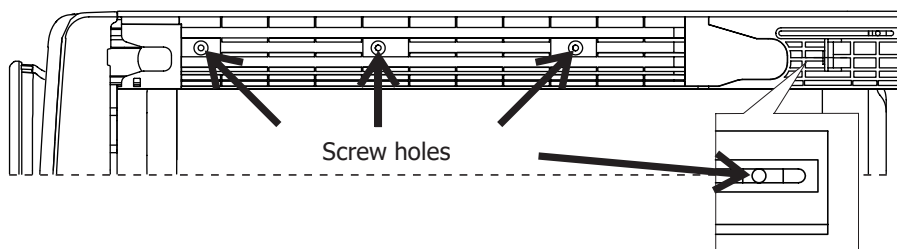


4. Adjust the feet with **3 to 4 turns** from the tightest unscrewing dryer front.

- 5. Remove the handle and lift the dryer onto the stacking stand. If the gap between the dryer and the stack is too large, tighten the feet slightly to ensure that the front and back clearances are almost the same.




Warning


The dryer is heavy, please be careful. It takes at least two people to lift it safely.

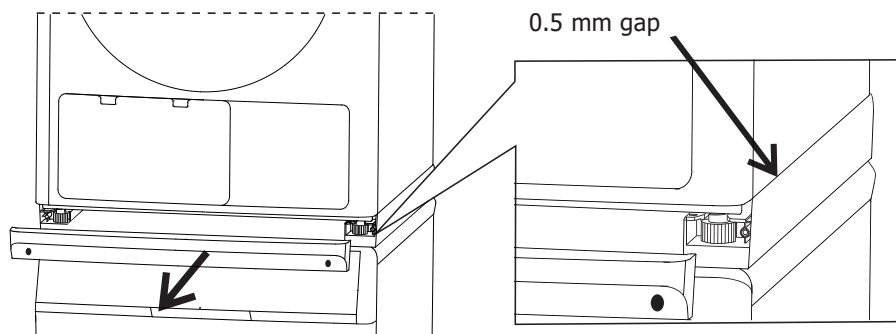

6. Fix the rear left and right connecting blocks with screws from the package.

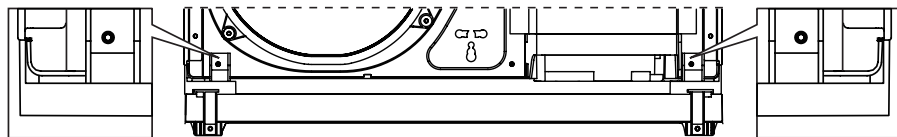

7. Place the handle in the stacking bracket and secure it with **2 screws**.

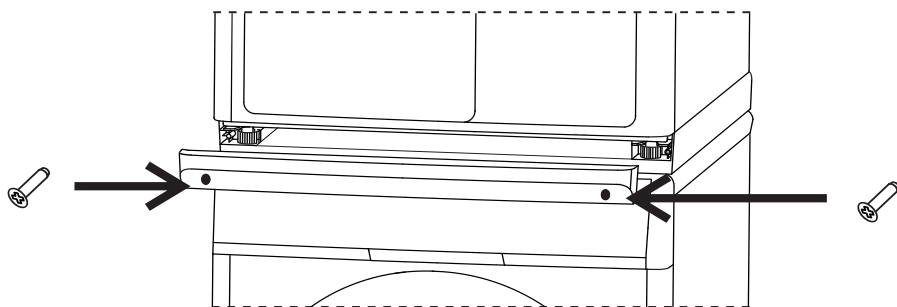



Factory/Address:

SKYWORTH ELECTRIC CO., LTD. Skyworth (Nanjing) industrial park,
Economic development zone, LiShui, Nanjing, Jiangsu, China

Manufacturer/Address:

LEMAL L.L.C-FZ

Address: Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba,
Dubai, U.A.E.

LEMAL L.L.C-FZ is the official importer and distributor of MILLEN kitchen
appliances in the U.A.E.

The serial number is indicated on the device in the following format:
SAAAAAYYMMBBBBB, where **SAAAAA** represents the model code, **YY** indi-
cates the manufacturing year, **MM** represents the manufacturing month, and
BBBBB indicates the model number within the batch.



MILLEN.AE



المصنع/العنوان

SKYWORTH ELECTRIC CO., LTD. Skyworth (Nanjing) industrial park, Economic development zone, LiShui, Nanjing, Jiangsu, China

الشركة المصنعة/العنوان

LEMAL L.L.C-FZ


العنوان: مركز الأعمال 1، طابق الميزانين، فندق الميدان، ند الشبا، دبي، الإمارات العربية المتحدة

إل إي إم إيه إل ذ.م.م - المنطقة الحرة هي المستورد والموزع الرسمي لأجهزة مطبخ MILLEN في الإمارات العربية المتحدة.


يتم توضيح رقم التسلسل على الجهاز بتنسيق التالي: **SAAAAAYYMMBBBBB**. حيث **SAAAAA** يمثل رمز النموذج، **YY** يشير إلى سنة التصنيع، **MM** يمثل شهر التصنيع، و **BBBBB** يشير إلى رقم النموذج في الدفعة.




MILLEN.AE

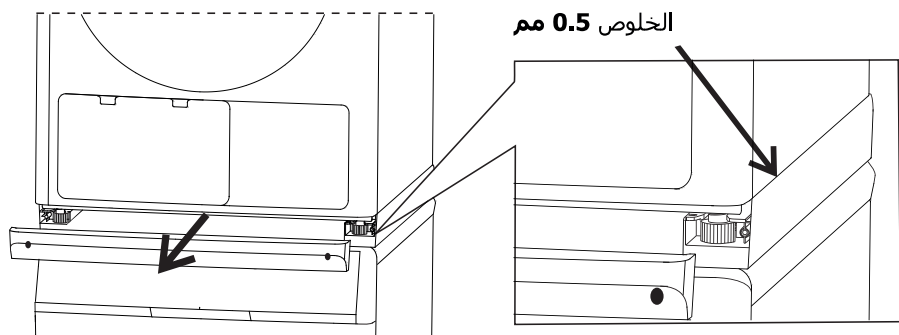

6. قم بتهيئة الموصلات في الجزء الخلفي من الدعامة باستخدام البراغي.

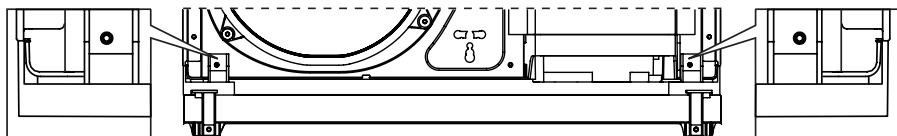


7. قم بتركيب المقبض الزخرفي وتثبيتته باستخدام البرغيين المخصصين له.

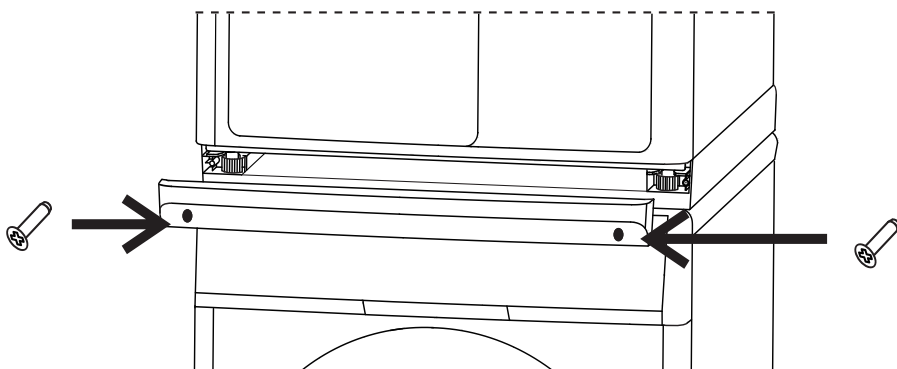


2. تركيب الموصلات:

- قم بإزالة البراغي من اللوحة العلوية للغسالة.
- ضع الموصلات في الفتحات الموجودة في الجزء الخلفي من الدعامات.
- تأكد من أن مواقع فتحات البراغي في الموصلات تتطابق مع فتحات اللوحة العلوية للغسالة.
- أدخل البراغي في الفتحات وقم بتثبيتها بإحكام.

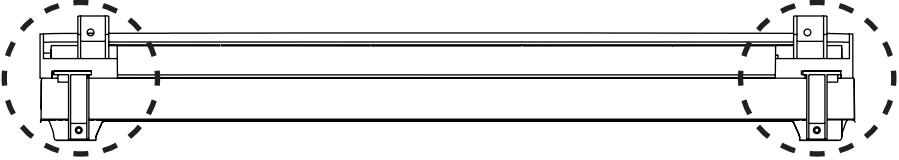


3. لتثبيت الدعامات: قم بتركيب وتثبيت 3 براغي في المنتصف وبرغي واحد في الجزء الخلفي لكل دعامة.

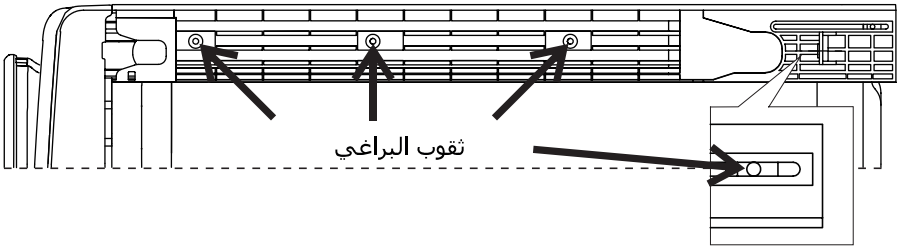

4. قم بفك الأرجل القابلة للتعديل في الجزء الأمامي من المجفف بمقدار 3-4 دورات (من الوضع المشدود بالكامل).

5. قم بإزالة المقبض الزخرفي وضع المجفف على الدعامات. يجب أن يكون هناك فجوة حوالي 0.5 مم بين الدعامة وقاع المجفف، وإذا لم تكن كذلك، قم بفك الأرجل قليلاً.



تحذير


المجفف ثقيل، يُرجى توخي الحذر أثناء الرفع.

⚠ انتباه


اللوحة مصممة لتركيب المجفف فوق الغسالة. يجب أن يتم التركيب بواسطة فنيين متخصصين. يُرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل التركيب واتباع جميع الإرشادات الواردة.

المحتويات

دعامات

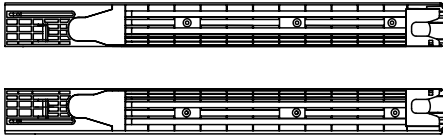


موصلات يسار ويمين



براغي (12 قطعة)




مقبض زخرفي




التركيب

1. قم بتركيب الدعامات والمقبض على الغسالة وقم بتسويتها.

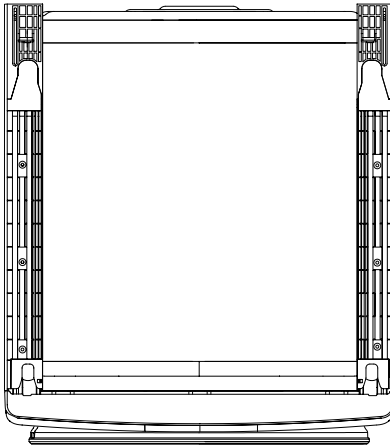

باب الغسالة

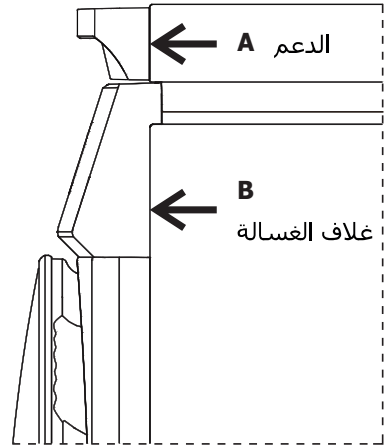





تعليمات
التركيب

MWM10BL shelf
MWM10W shelf

الطرازات 

للمجففات

MDM10BLD
MDM10WD