

USER MANUAL

MEOS 455 BL MEOS 455 IX



STEAM OVEN



### 

Packing list	4
Technical sheet	4
Safety	5
Products structure diagram	8
Installation	9
Installation Method	10
Usage	11
Maintenance	
Troubleshooting	28
Wiring diagram	29

### Packing list

Combi Steam oven	1 pc
Wire rack	1
Enamel pan	1
Steam Pan	1
Sponge	1
Mounting screws	1
Instruction manual	1

### Technical sheet

Production	MEOS 455 BL / MEOS 455 IX
Rated Voltage	220V-240V
Rated Frequency	50/60Hz
Rated Power	2000W
Capacity	47 L
Dimension(WxHxD)	595x460x550 mm
Installation Size(WxHxD)	560x450x≥550mm

### Safety

- 1. Please read all instructions carefully before using this product, in order to avoid property damage and personal injury due to improper use.
- 2. This product must be installed and repaired by manufacturer's authorized after-sales personnel only; if consumers entrust personnel not designated by the manufacturer, or if consumers perform the above operations on their own, there may be a risk of personal injury or property loss.
- 3. If the provisions of this manual conflict with the mandatory provisions of the law, the legal provisions shall prevail.

# (!) Note

- 1. This product will generate heat when in use, DO NOT touch the heating elements inside the oven cavity. When retrieving food container from the oven, user should wear heat-resistant gloves or oven mittens to avoid getting burnt.
- 2. Keep children away from the product when it is in use, as accessible parts may become hot to the touch.
- 3. Disconnect the product from the power source before cleaning, maintenance and installation to avoid electric shock.
- 4. To avoid fire hazard, DO NOT use this product for storing items.
- 5. DO NOT place this product near gas pipes. Gas pipes installed in the surrounding vicinity of this product must have sufficient safety insulation (such as metal gag pipe sleeve) to ensure the gas pipes will not be affected by the high temperature emitted by this product.

# ! Note

- 1. DO NOT place objects near the heat vent of this product in order to avoid accidents.
- 2. DO NOT let persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge use this product without supervision; DO NOT place this product where young children can reach, in order to avoid burns, electric shock or other accidents; when product is operated in combination Mode, the oven will become very hot, and children must not be allowed to use it without adult supervision.
- 3. DO NOT directly heat food or liquid in sealed container to avoid explosion.
- 4. When product is in use, and after cooking when the oven door is still hot,

### Safety

DO NOT pour water on the oven door as it may cause the glass to break.

- 5. Use a separate power outlet for this product; sharing the outlet with other appliances may lead to overheating and fire hazard.
- 6. If product malfunctions during usage, stop using product immediately, and proceed to "TROUBLE SHOOTING" section.
- 7. When operating in modes with steam, DO NOT stand near the heat vent; when opening the oven door, be cautious of hot steam in order to avoid burns.
- 8. Power connection to this product must be equipped with an air switch or leakage protection switch that meets the electrical parameters marked on the product nameplate before it can be connected and used.
- 9. DO NOT put heavy objects on top of the power cord to avoid accidents.
- 10. Please keep the product and power cord away from heat-generating objects, flammable and explosive materials, to avoid product damage or fire or explosion hazards.
- 11. If the power cord is damaged, in order to avoid danger, it must be replaced by professionals from the manufacturer's maintenance department or similar qualified technicians.
- 12. Please use suitable steaming trays and containers to avoid spilling oil droplets and causing a fire.
- 13. Please place the cooking container on the shelf correctly, DO NOT place directly on the bottom of the oven cavity to avoid accidents.
- 14. The oven door surface behind the door handle will get hot, be careful to avoid getting burnt.
- 15. After cooking, the temperature around the oven cavity is still hot, please wait for the cavity to cool down before cleaning to avoid getting burnt.
- 16. Children being supervised not to play with the appliance.
- 17. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- 18. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- 19. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.




# () Note

- 1. Do not use the product door to hang heavy objects, or lean against or sit on the product door to avoid damaging the product.
- 2. Please do not touch the product or plug/unplug the power plug with wet hands, or when feet are wet or barefooted to avoid electric shock.
- 3. DO NOT use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass, as it may scratch the surface and result in shattering of the glass.
- 4. This product must be placed on a sturdy and level surface. DO NOT install the product under plastic lighting equipment or plastic rack to avoid deformation or explosion hazard.
- 5. Handle the product with care, and lift from the bottom of the product when transporting and placing it; DO NOT use the oven door handle as a supporting point for transport to avoid damage due to excessive force.
- 6. DO NOT use steam cleaner to clean this product.
- 7. To prevent possible hazards, the control panel of the product can only be connected to the specified heating element.

### Product structure diagram

The following product model structure diagram is a general simple structure diagram,only for users to identify the location of parts, if the graphics do not match the actual object, please refer to the actual object.

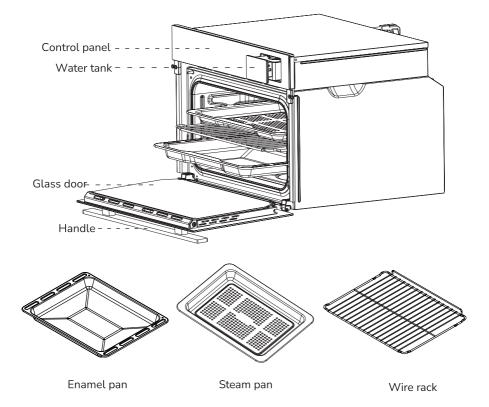


### Installation

- 1. In order to ensure that the product can be used safely for a long time, the product must be installed on a perfectly sturdy surface, and the electronic components must be isolated to prevent the possibility of contact with metal accessories.
- 2. The kitchen cabinet where the product is installed and all adhesives used must be able to withstand a temperature of not less than 90°C to avoid deformation and paint cracking.
- 3. Before connecting to the power source, make sure:
- According to regulations, there should be an ground system. The socket and circuit connected to the power supply must be reliably grounded.
- After installation, the control buttons are easily accessible and operable.
- After the product is connected to the power source, please check whether the power cord is in contact with heat-prone accessories. If there is contact, move it away to a safe distance.
- Do not use reducers, shunts and adapters that can cause overheating or selfignition. The manufacturer is not responsible for any direct or indirect losses caused by incorrect installation or connection of any electronic components. Therefore, all installation and connection operations must be performed by qualified technicians following local regulations.
- DO NOT connect the ground wire to gas pipes, water pipes, lightning rods and telephone lines to avoid accidents caused by electric shock due to poor grounding. The socket should not be installed in a place exposed to moisture, water or near a heat source.
- 4. When installing electrical appliances, be sure to wait until the installation is complete before turning on the power source.

This product is equipped with a power cord approximately 1.2 meters long. Users are required to use a 10A socket, and the socket must be connected to a leakage protection switch.

### Installation Method

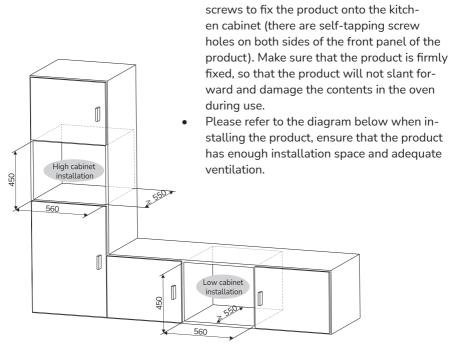


•


unit: mm

Open the oven door and use the self-tapping


### Installation Method


### Installation











### Usage

ි

Setting

Back

Before Initial Use, please

- 1. Remove the special film covering the door glass.
- 2. Thoroughly clean the interior of the product (use moist cloth to wipe the product's interior and exterior).
- 3. Fill the water tank with water, and run the product in Steam Mode at 100°C for 45 minutes (or above) to remove the new product smell.

### 1. Control Panel and display



Press it to set the parameters of the oven

Back to last page

### System Settings

	<b>16:47</b>	Settings
Date & time 2022/03/00 16:47 ►	WIFI settings	•
Brightness 🕷 ———— 🕷	Display setting	
Information v1.3.01S/HN_XHNER_95728	System	•
Default settings	Icon information	•

You can view and set system settings and information of this device

### **Cooking functions**

lcon	Cooking Function	lcon	Cooking Function
	Steam		Convection Grill
	Tender Grill		Maxi-Grill
ו••••••••••••••••••••••••••••••••••••	⊠D Grill		Upper heater
( No 200	Power Steam	·····	Grill
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Upper grill with fan		Bottom heater
<b>®</b>	Bottom grill with fan	<b>a</b>	
8	Hot air		DIY

### Usage


### **Normal Operation Steps**

1. Press the cooking function after power on.

2. Swipe to select the cooking functions.

3.Select the Steam mode as a example.

4.Swipe on or down to set the temperature and time ( press "Reset" could back to the default value ), press "Start" to start.

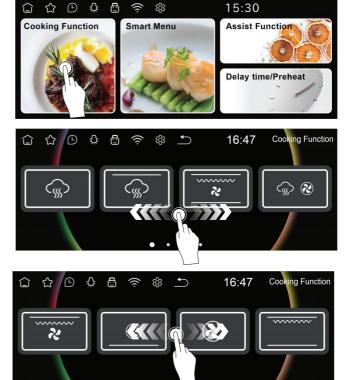





### Usage

5. During working, could press "Pause" to pause the program,

- a. If you need to reset the cooking time, press reset the time, then press"Start", oven will work with the new time.
- b. If you need to change the cooking functions or need to finish it in advance, press "Finish" to finish the program.








#### 6. The End

When the cooking program is finished, the display will show The End. Press"Favorite" to save the program, if you would like to cook with the same program, it could be found under ,then you could start the cooking directly.




### **DIY Function**

1. Enter into cooking functions menu, select the DIY function.



2. Click it add the first cooking function, set temperature and time, then press "Start" to back to DIY page.

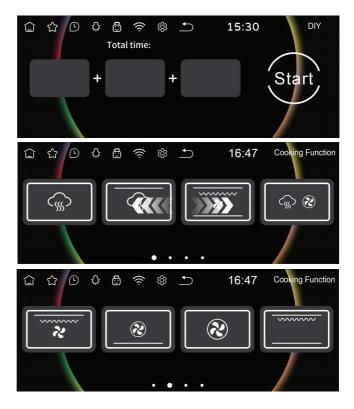

### Usage

16:47 ☆ 🕑 🗘 ැබු • Delay time 6 (((  $\bigcirc$ Time Cooking Function Start Smart Menu 0 h 20 m Favorites menu :0: ∽ 15:30 Upper grill with fan  $\bigcirc$ ŝ D **.**... (() ැබු Total time: + Star Upper grill with fan Temp: 180°C Time: Oh 20m

3. Follow the same steps as above to add other functions.

- 4. After select the functions, ress to start work, or
- a. if need to change one of the cooking mode, press it, then re-select.
- b. if need to change the cooking functions, press
   to cancel, then re-select other cooking functions.
- 5. During working, could press"Pause"to pause the program, or press "Finish" to finish the program if you want to finish it in advance.






### 1. The End

When the cooking program is finished, the display will show The End. Press"Favorite" to save the

program, if you would like to cook with the same program, it could be found under  $\bigwedge$ , then you could start the cooking directly.




### Assist Functions

Assist functions menu

lcon	Cooking Function	lcon	Cooking Function
	Descaling	$\bigcirc$	Sterilization
	Dry Fruit	(S	Fermentation
Å	Yogurt	** **	Dehydration
	Heat to warm	( ) ( )	Warm Milk
<u></u>	Keep Warm	( J	Warm Wine
	Defrost	$\bigcirc$	Steam Clean

15:30

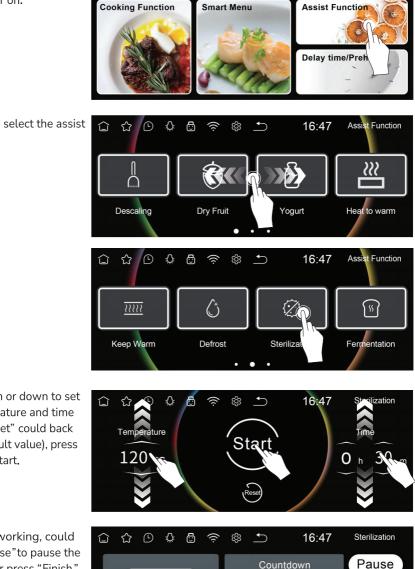

1. Press the assist function after power on.

☆ ©

合

:0: **.**... (() ැබු

2. Swipe to select the assist functions.

3. Swipe on or down to set the temperature and time (press"Reset" could back to the default value), press "Start" to start.

4. During working, could press "Pause" to pause the program, or press "Finish" to finish the program if you want to finish it in advance.

 $\langle \rangle$ 


Sterilization

Oh29m15s

Settings

120°C Oh30m

Finish

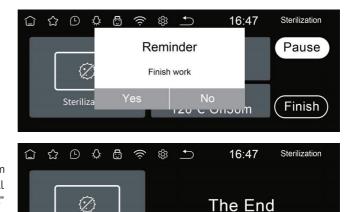


Yes

5. The End When the cooking program is finished, the display will show The End. Press "Yes" to back to Home page.

### Assist Functions---Descaling of steam generator


Sterilization



2. Add detergent and 🕅 of max level water into water tank as reminder, then press"Start"to start.



3. Steps of fill water into water tank.




4. During working, could press"Pause"to pause the program, or press "Finish" to finish the program if you want to finish it in advance.



### 5. The End

When the cooking program is finished, the display will show The End. Press "Yes" to back to Home page. Please pull out the water tank and empty it and clean it.(The water after descaling will be pumped back to the water tank, will not be discharged into the cavity, so the water tank needs to be cleaned )



### Usage

### Smart Menu

1. Press thes mart menu after power on.

2. Select the recipes, the Bakery recipes as a example.



15:30

Assist Function

÷

() () ()

Smart Menu

ſĿ ŵ

**Cooking Function** 

3. Swipe to select the recipes.



- 4. How to make ther ecipes:
- a. Click" Toolsa nd ingredients" to check what will be use;
- b. click" Tips" couldt oc heck some tipso ft hisd ish;
- c. click" Steps "toc heck how to make this dish.
- d. After prepared, put the dish into oven,t henp ress "Start ".
- 5. Adjustt he time, then press "Start "t o start cooking.







Usage

6. During working, could press "Pause" to pause the program, or press "Finish" to finish the program if you want to finish it in advance.



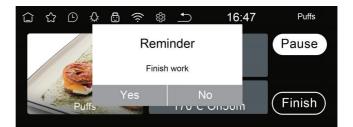

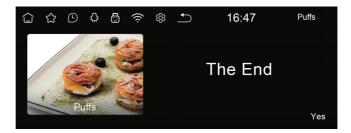

### **Delay Time Function**

1. Click the Delay time /preheat function.



2. Click Delay time.

# 3. Select the cooking function.



4. The cooking mode setting steps are the same as the above 3 & 5, as smart menu for example.



5. Set the delay start time.

6. Click "Start" to start countdown, could press "Pause" to pause the time countdown, or press "Finish" to finish the program if you want to change something. After countdown, it will start cooking automatically.



### **Preheat Function**

1. Click the Delay time /preheat function.



### 2. Click Preheat.

☑. Click the preheat mode, set the desired temperature (max temperature for steam is 100°C, max temperature for grill is 250 ), click "Start" to start.

4. During working, could press"Pause"to pause the program, or press "Finish" to finish the program if you want to finish it in advance.

5. When reach the desired temperature, display will show as below.



Maintenance

### Maintenance

- 1. After each use, the water in the water tank must be cleaned up in time to prevent excessive water from overflowing to the cabinet;
- 2. After using the steam mode, please pour out the remaining water in the water tank to prevent the remaining water from forming condensate or breeding bacteria in the water tank.

### The following phenomena are normal

Phenomenon	Cause	
Intermittent noise during cooking	Intermittent noise is caused the pump working, it's normal.	
Condensate on the vents	Excess steam in the cavity is exhausted through the vent during cooking, but a small amount of steam will condense at the vent due to the low ambient temperature.	
Voltage fluctuations will affect the cooking effect	When the voltage fluctuates in the range of -10% to 5%, the oven can still work, but will cause the output power of the machine to fluctuate, which will have a subtle effect on the cooking effect.	

## Attention

- 1. If the oven can't work normally, please check
  - a. Is the power plug inserted
  - b. Whether the circuit breaker has tripped or blown
  - c. Is the door closed well
  - d. Is the water tank in place
  - f. Is the child-lock activated

2. If the steam oven is activated accidentally, please open the door immediately and power off.

# 🕂 Tips

a. The cooling fan will work for 5 minutes after cooking finished, for a delay to exhaust the heat in the cavity, which is a normal phenomenon;

b. During work, if open the door, the oven will pause work, closes the door, the oven will continue the work automatically;

c. In any state, the water tank can be manually opened or closed.

d. Suggest to use pure water or distilled water to cooking in steam mode, after cooking, clean the residual water in the cavity to avoid scale inside the cavity.

## Attention

1. Do not use cleaners containing alkali/soda, acid or chlorine, nor use cleaning sprays, dishwasher cleaners or corrosive cleaners.

2. Do not use hard brushes, scouring pads, wire brushes and other hard cleaning tools that will scratch the surface of stainless steel.

### Maintenance method

### Door assembly / display panel

The dirt attached to the door that is difficult to clean can be cleaned with a neutral detergent, but not with a steel wire ball to avoid scratching the coating on the glass surface. After cleaning, wipe it dry with a rag.

### Door seal

- 1. After each use, please wipe the product seal with a sponge soaked in warm water, and then dry the door seal with a dry cloth;
- 2. Do not use cleaning agents to clean the door seal tape, because some components in the cleaning agent may corrode the tape
- 3. The door seal tape may be perforated or cracked due to long-term use. If this happens, please replace it with a new one.



Be sure to shut down and unplug the power plug before repairing

### 1. The MAX water level of the water tank

There is a MAX water level line on the water tank. please add water to this MAX line to extend the cooking time. Do not fill in water beyond the MAX line to avoid water splashing out when pulling the water tank.

### 2. Reminder of water shortage

When the water shortage symbol is shown and with beep, cooking will be stopped, please add water into water tank.

### 3. About the choice of cooking utensil

When choosing a cooking utensil for steam, please choose a porous container as much as possible. The depth of the container should not be too deep. The height of the steamed food should be  $3\sim5cm$ , so that the steam can contact the food more to ensure its taste.

### 4. The first use of the product produces a burnt smell

Since the heater isolation will produce odor or smoke after high temperature, it is recommended to fill the water tank and steam for more than 45 minutes for first time using, and let the oven cool down before formal cooking.

### 5. Not used for a long time


If the product is not used for a long time, please clean the inside and use any baking mode to dry the remaining water in the cavity to avoid bacterial growth and odor.

### 6. Screen save energy

After cooking, no operation for 10min, the screen will be light off to save energy, just need to click it to wake up.

### Troubleshooting

Error Code	Possibility of failure	Solution
Failure of steam generator sensor	Its temperature probe is open or shorted	
Failure of cavity upper sensor	Its temperature probe is open or shorted	
Failure of cavity lower sensor	Its temperature probe is open or shorted	Turn off the oven to restore
Failure of water tank	The switch of water tank is shorted	the sensor, if occurs times,
Failure of steam generator heating	The heater of steam generator is failure	please contact the after-sales service
Failure of cavity heater	The temperature didn't reach the set temperature	Service
Failure of connection	The connection between display and main PCBA is failure	
The display doesn't	The socket is failure	
light up	The control board cable is disconnected	
Display is abnormal	Display or board electronics is damaged	
Failure of screen	ure of screen Poorly assembled or damaged display or board electronics is damaged	
<b>T</b> L. 1	Light wiring is disconnected	
The lamp cannot turn on	The lamp may be damaged	
Water or steam escapes the oven door during cooking	Oven door is not closed or door seal is damaged	Please contact the after-sales service
Fan motor not working motor damaged or main PCBA damaged or other failure		
Water tank can't be pulled out	Damaged spring of water tank	
No steam	<ul> <li>Ø. The water pipe is bent, blocked, inserted reversely, falls off or damaged;</li> <li>Ø. The water pump is damaged;</li> <li>Ø. The water pipe is not well sealed;</li> <li>Ø. The control board is faulty or other faults</li> </ul>	

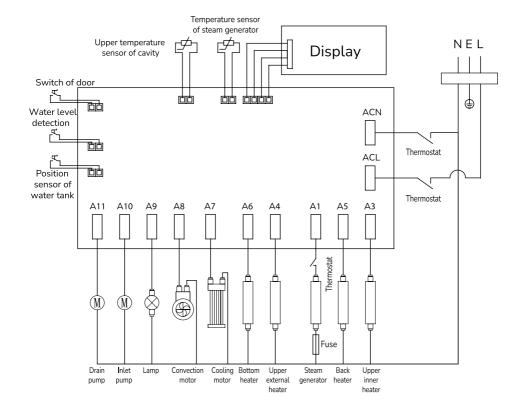

### 



Manufacturer: Zhongshan Huanuo Electric Appliance Co., Ltd NO.25, Xiaolan Industrial Road, Xiaolan, ZhongshanGuandong Provine,P.R.C LEMAL L.L.C-FZ is the official importer and distributor of MILLEN kitchen appliances in the UAE.

# EHC

Importer: LEMAL L.L.C-FZ

The serial number is indicated on the device in the following format: SAAAAAYYMMBBBBB, where SAAAAA represents the model code, YY indicates the manufacturing year, MM represents the manufacturing month, and BBBBB indicates the model number within the batch.






Manufacturer: Zhongshan Tianmei Electrical Appliances Co., Ltd. No.8 Kuizhong Road, Dayan Industrial Dist, Huangpu, Zhongshan, Guangdong, Made in China. LEMAL L.L.C-FZ is the official importer and distributor of MILLEN kitchen appliances in the UAE.




Importer: LEMAL L.L.C-FZ **اسم الشركة** ليمال <u>ش.ذ.م.م</u>-منطقة حرة

مستوردين مركز الأعمال 1، طابق الميزانين، فندق الميدان، ند الشبا، دبي، الإماراتالعربية المتحدة



www.millen.ae

مخطط الأسلاك

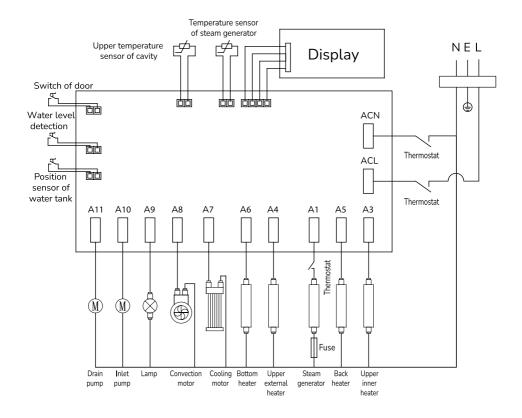

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	إمكانية الفشل	رمز الخطأ
أوقف تشغيل الفرن لاستعادة	مسبار درجة الحرارة الخاص	عطل في حساس مولد البخار
المستشعر في حال حدوث أي	به مفتوح أو به ماس كهربائي	<b>J J J J J J J J J J</b>
مشاكل، يُرجى الاتصال بخدمة	مسبار درجة الحرارة الخاص	عطل في حساس التجويف
ما بعد البيع	به مفتوح أو به ماس كهربائي	العلوي
	مسبار درجة الحرارة الخاص	عطل في حساس التجويف
	به مفتوح أو به ماس كهربائي	السفلي
	مفتاح خزان المياه معطل	عطل في خزان المياه
	سخان مولد البخار معطل	عطل في تسخين مولد البخار
	لم تصل درجة الحرارة إلى	عطل في سخان التجويف
	درجة الحرارة المحددة	-
	لاتصال بين الشاشة واللوحة	عطل في التوصيل
	الرئيسية (PCBA) معطل	
يُرجى الاتصال بخدمة ما بعد	المقبس معطل	شاشة العرض لا تضيء
البيع.	تم فصل كابل لوحة التحكم	
	تلف جهاز عرض أو اللوحة	شاشة العرض غير طبيعية
	تم تجميع الشاشة أو اللوحة	عطل في الشاشة
	الإلكترونية بشكل سيئ أو	
	تالف	
	تم فصل أسلاك الإضباءة.	عدم إمكانية تشغيل المصباح
	قد يكون المصباح تالفًا.	
	باب الفرن غير مغلق أو ختم	تسرب الماء أو البخار من باب
	الباب تالف	الفرن أثناء الطهي
	تلف المحرك أو تلف لوحة	محرك المروحة لا يعمل
	PCBA الرئيسية أو عطل آخر	
	نبع خزان المياه التالف	لا يمكن سحب خزان المياه
	١. أنبوب المياه معوج،	لا يوجد بخار
	مسدود، مركب بشكل عكسي،	
	سقط أو تالف؛	
	٢. المضخة مائية تالفة ٣. أنسب البيار فيسبحك	
	٣. أنبوب المياه غير محكم الإغلاق؛	
	الإعلاق: ٤. لوحة التحكم معطلة أو	
	ع توجه التحكم معطلة أو توجد أعطال أخرى.	
	لوجد أعصان أحرى.	

٣. قد يتعرض شريط ختم الباب للثقب أو التشقق نتيجة الاستخدام الطويل. إذا حدث ذلك، يرجى استبداله بآخر جديد.

#### التجويف

 بعد كل استخدام لوضع البخار، يُرجى تنظيف تجويف البطانة باستخدام إسفنجة ماصة أو قطعة قماش لمسح التكثف على الجدار الداخلي للبطانة. يُفضل فتح باب المنتج لتجفيف التجويف.

٢ . بعد كل استخدام لوضع الخبز ، يُرجى تنظيفه في الوقت المناسب بعد أن يبرد المنتج. يجب تنظيف بقع الزيت بمنظف محايد ثم مسحها بقطعة قماش مبللة.

🔨 الانتباه

تأكد من إيقاف التشغيل وفصل القابس الكهربائي قبل إجراء أي إصلاحات.

مستوى الماء الأقصى في خزان الماء

يوجد خط مستوى ماء أقصى على خزان الماء. يرجى إضافة الماء إلى هذا الخط الأقصى لتمديد وقت الطهي. لا تملأ الماء فوق الخط الأقصى لتجنب انسكاب الماء عند سحب خزان الماء.

### ٢. تذكير بنقص الماء

عندما يظهر رمز نقص الماء مع صوت تنبيه، سيتوقف الطهي، يرجى إضافة الماء إلى خزان الماء.

### ٣. حول اختيار آنية الطبخ

عند اختيار آنية الطبخ ، يرجى اختيار آنية مسامية قدر الإمكان. يجب ألا يكون عمق الأنية عميقة جدًا. يجب أن تكون ارتفاعات الطعام المطبوخ على البخار بين 3 إلى 5 سم، حتى يتمكن البخار الناتج عن المبخر من الاتصال بالمكونات بشكل أكبر وضمان طعم الطعام المطبوخ على البخار.

### ٤. الاستخدام الأول للمنتج ينتج رائحة الحريق

نظرًا لأن بقايا المنتج الجديد أو عزل الفيوز الحراري ستنتج رائحة أو دخان بعد ارتفاع درجة الحرارة، يُوصى بملء خزان الماء والبخار لمدة تزيد عن 45 دقيقة عند استخدامه للمرة الأولى، وترك المنتج يبرد قبل الطهى.

### ۵. لا تستخدم لمدة فترة طويلة

إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، يرجى تنظيف الجزء الداخلي من المنتج واستخدم أي وضع خبز لتجفيف المياه المتبقية في المنتج لتجنب نمو البكتيريا والرائحة.

### ٦. شاشة توفير الطاقة

بعد الطهي، إذا لم يتم إجراء أي عملية لمدة ١٥ دقيقة، ستنطفئ الشاشة لتوفير الطاقة، فقط اضغط عليها لإيقاظها.

إذا لم يعمل الفرن بشكل طبيعي، يُرجى التحقق من:

أ. هل قبس الطاقة متصل؟

ب ما إذا كان قاطع الدائرة الكهربائية قد انقطع أو انفجر ؟

ج . هل الباب مغلق جيدًا؟ د . هل خز ان المياه في مكانه؟

و . هل قفل الأطفال مُفعّل؟

٢ في حال تشغيل فرن البخار عن طريق الخطأ، يُرجى فتح الباب فورًا وإيقاف تشغيله.

🔬 نصائح

اً. تعمل مروحة التبريد لمدة 5 دقائق بعد انتهاء الطهي، وذلك لتأخير تفريغ الحرارة من تجويف الفرن، وهي ظاهرة طبيعية.

ب. أثناء التشغيل، عند فتح الباب، يتوقف الفرن مؤقتًا، وعند إغلاقه، يعود الفرن للعمل تلقائيًا.

ج. في أي حالة، يمكن فتح أو إغلاق خزان المياه يدويًا.

د. اقترح استخدام الماء النقي أو الماء المقطر للطهي في وضع البخار. بعد الطهي، قم بتنظيف الماء المتبقى في التجويف لتجنب تراكم الكلس داخل التجويف.

٨ الانتباه

لا تستخدم منتجات التنظيف التي تحتوي على قلوي / صودا أو أسيد أو كلورولا تستخدم بخاخات التنظيف، أو منتجات منظفات غسالات الأطباق، أو المنظفات المسببة للتآكل.

لا تستخدم فرشًا خشنة، أو لبادات تنظيف، أو فرشًا سلكية، أو أي أدوات تنظيف صلبة أخرى قد تخدش سطح الفولاذ المقاوم للصدأ.

#### طريقة صيانة

وحدة الباب / لوحة العرض

يمكن تنظيف الأوساخ الملتصقة بالباب والتي يصعب إز التها باستخدام منظف محايد، ولكن لا يُفضل استخدام كرة سلكية فو لاذية لتجنب خدش الطلاء على سطح الزجاج. بعد التنظيف، امسحها جافًا بقطعة قماش.

مانع تسرب الباب

بعد كل استخدام، يرجى مسح ختم الباب بإسفنجة مبللة بالماء الدافئ، ثم جفف ختم الباب بقطعة قماش جافة.

٢. لا تستخدم مواد تنظيف لتنظيف شريط ختم الباب، لأن بعض المكونات في مواد التنظيف قد تتسبب في تأكل الشريط.

صيانة

التدابير الوقائية للتنظيف والصيانة

 بعد كل استخدام، يجب تنظيف الماء الموجود في خزان المياه في الوقت المناسب لمنع تدفق الماء الزائد إلى الخزانة.

٢ . بعد استخدام وضع البخار ، يُرجى صب الماء المتبقي في خزان المياه لمنع تكثف الماء المتبقي أو تكاثر البكتيريا فيه.

الظواهر التالية هي طبيعية

بيب	ظاهرة
ضوضاء المتقطعة ناتجة عن عمل المضخة،	ضوضاء متقطعة أثناء الطهي
و هذا أمر طبيعي	-
يتم إخراج البخار الزائد الموجود في التجويف	المكثفات على فتحات التهوية
من خلال فتحة التهوية أثناء الطهي، ولكن كمية	
صغيرة من البخار سوف تتكثف عند فتحة	
التهوية بسبب انخفاض درجة الحرارة المحيطة.	
عندما يتقلب الجهد في نطاق من -10% إلى	ستؤثر تقلبات الجهد في تأثير الطهي
5%، لا يزال الفرن قادرًا على العمل، ولكن	
سيؤدي ذلك إلى تقلب طاقة خرج الجهاز ، مما	
سيكون له تأثير طفيف على تأثير الطهي.	

۸ انتباه


٣.انقر فوق وضع التسخين المسبق، واضبط درجة الحرارة المطلوبة (أقصى درجة حرارة للبخار هي 100 درجة مئوية، وأقصى درجة حرارة للشواء هي 250 درجة مئوية)، وانقر فوق "ابدأ" للبدء.



٤. أثناء العمل، يمكنك الضغط على زر "إيقاف مؤقت" لإيقاف البرنامج مؤقتًا، أو الضغط على زر "إنهاء" لإنهاء البرنامج إذا كنت ترغب في إنهائه مسبقًا.

û ☆ D ∲	5	16:47 Preheat for steam	
0	Countdown	Pause	
	1		
Preheat for steam	Settings 100°C	Finish	
	🗄 🔅 🅸 🗅	16:47 Preheat for steam	
	Reminder	Pause	
	Finish work		
Preheat for stea	Yes No	(Finish)	

غد الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة، ستظهر الشاشة كما يلي:

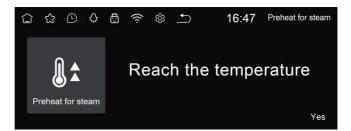



- ٦,٢ وظيفة التسخين المسبق
- انقر فوق وظيفة وقت التأخير /التسخين المسبق.



٢. انقر فوق التسخين المسبق.





حدد وقت بدء التأخير



٢. اضغط على "ابدأ" لبدء العد التنازلي، يمكنك الضغط على "إيقاف مؤقت" لإيقاف العد التنازلي، أو اضغط على "إنهاء" لإنهاء البرنامج إذا كنت ترغب في تغيير شيء ما. بعد العد التنازلي، سيبدأ الطهي تلقائيًا.





٢. انقر فوق تأخير الوقت.



٣ . حدد وظيفة الطهي



خطوات ضبط وضع الطهي هي نفسها الخطوات 3 و 5 المذكورة أعلاه، مثل القائمة الذكية على سبيل المثال.




• قم بضبط الوقت، ثم اضغط على "ابدأ" لبدء الطهى



٢. أثناء العمل، يمكنك الضغط على "إيقاف مؤقت" لإيقاف البرنامج مؤقتًا، أو الضغط على "إنهاء" لإنهاء البرنامج إذا كنت تريد إنهائه مسبقًا





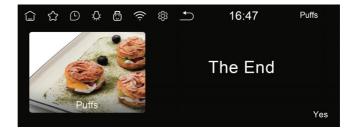

وظيفة تأخير الوقت ٦,١

انقر فوق وظيفة تأخير الوقت/التسخين المسبق.



٢. اختر الوصفات، وصفات المخبوزات على سبيل المثال



٣ . مرر لتحديد الوصفات



- ٤ كيفية إعداد الوصفات:
- أ. انقر على "الأدوات والمكونات" للتحقق مما سيتم استخدامه؛
- ب. انقر على "نصائح" للتحقق من بعض النصائح لهذه الطبخة؛
- ج. انقر على "الخطوات" للتحقق من كيفية إعداد هذه الطبخة.
- د. بعد التحضير، ضع الطبق في الفرن، ثم اضغط على "ابدأ".





## انتهاء


عند انتهاء برنامج الطهي، ستظهر على الشاشة كلمة "انتهى". اضغط "نعم" للعودة إلى الصفحة الرئيسية. يُرجى سحب خزان المياه وتفريغه وتنظيفه. (سيتم ضخ الماء بعد إزالة الترسبات الكلسية إلى خزان المياه، ولن يتم تصريفه في التجويف، لذا يجب تنظيف خزان المياه).

Ĵ	$\checkmark$	╚	ţĊ:	÷	(((.	තු	♪		16:47		Descaling
	ſ		IJ J			emi ⁼inish	nder work		Į		Pause
		Desc	al	Y	′es			No	Clea	ning (	Finish
	<del>公</del>	Ŀ	:Q:	Ē	((ı-	තු	€		16:47	,	Descaling
	3		Ť			v			10.11		
		[	 					Tł	ne E	nd	
		Desc	aling								Yes

- القائمة الذكية
- اضغط على القائمة الذكية بعد تشغيل الطاقة.



٣. خطوات ملء الماء في خزان الماء.




٤. أثناء العمل، يمكنك الضغط على "إيقاف مؤقت" لإيقاف البرنامج مؤقتًا، أو الضغط على "إنهاء" لإنهاء البرنامج إذا كنت تريد إنهائه مسبقًا



0 . النهاية

عند انتهاء برنامج الطهي، ستظهر على الشاشة كلمة "النهاية". اضغط "نعم" للعودة إلى الصفحة الرئيسية.



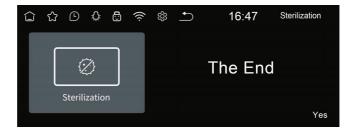

- ٤,١ وظائف المساعدة: إزالة الترسبات من مولد البخار
  - مرر لتحديد وظيفة إزالة الترسبات الكلسية



٢ أضف المنظف وثاثي مستوى الماء الأقصى إلى خزان الماء كتنبيه، ثم اضغط على "ابدأ" لتشغيل الجهاز.

٢ . مرر لتحديد وظائف المساعدة.



٣ مرر للتشغيل أو للأسفل لتعيين درجة الحرارة والوقت (اضغط على "إعادة تعيين" للعودة إلى القيمة الافتراضية)، اضغط على "بدء" للبدء.




٤ أثناء العمل، يمكنك الضغط على "إيقاف مؤقت" لإيقاف البرنامج مؤقتًا، أو الضغط على "إنهاء" لإنهاء البرنامج إذا كنت تريد إنهائه مسبقًا



٦ انتهاء

عند انتهاء برنامج الطهي، ستظهر شاشة النهاية. اضغط على "المفضلة" لحفظ البرنامج. إذا كنت ترغب في الطهي بنفس البرنامج، يمكنك العثور عليه في القائمة، ثم يمكنك بدء الطهي مباشرةً.




## وظائف المساعدة

قائمة وظائف المساعدة

وظيفة الطهي	رمز	وظيفة الطهي	رمز
التعقيم		إزالة الترسبات	$\bigcirc$
التخمير	Ð	الفواكه المجففة	(S
التجفيف	Ä	الزبادي	** **
الحليب الدافئ	[]≋	سخّن للتدفئة حافظ على الدفء أزل التجميد	() ()
النبيذ الدافئ	<u></u>	سخّن للتدفئة حافظ على الدفء أزل التجميد	<u></u>
التنظيف بالبخار		سخّن للتدفئة حافظ على الدفء أزل التجميد	$\bigcirc$

## ١. اضغط على وظيفة المساعدة بعد تشغيل الطاقة.






٤ بعد تحديد الوظائف، اضبغط لبدء العمل، أو

إذا كنت بحاجة لتغيير أحد أوضاع الطهي، فاضغط عليه، ثم أعد تحديده.


 ب. إذا كنت بحاجة لتغيير وظائف الطهي، فاضغط للإلغاء، ثم أعد تحديد وظائف الطهي الأخرى.



 أثناء العمل، يمكنك الضغط على "إيقاف مؤقت" لإيقاف البرنامج مؤقتًا، أو الضغط على "إنهاء" لإنهاء البرنامج إذا كنت تريد إنهائه مسبقًا.

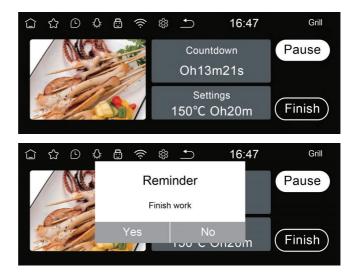

٢ . اضغط عليه لإضافة وظيفة الطهي الأولى، ثم اضبط درجة الحرارة والوقت، ثم اضغط على "ابدأ" للعودة إلى صفحة DIY

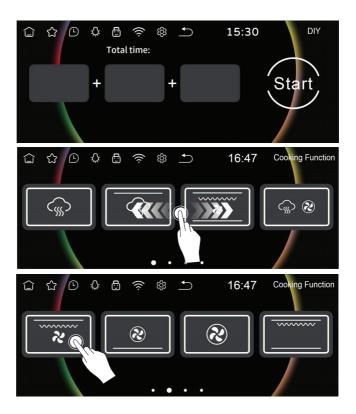


۳. اتبع نفس الخطوات المذكورة أعلاه لإضافة وظائف أخرى.




٦ انتهاء

عند انتهاء برنامج الطهي، ستظهر شاشة النهاية. اضغط على "المفضلة" لحفظ البرنامج. إذا كنت ترغب في الطهي بنفس البرنامج، يمكنك العثور عليه في القائمة، ثم يمكنك بدء الطهي مباشرةً.



- ۳,۲ وظيفة افعلها بنفسك (DIY)
- ١. ادخل إلى قائمة وظائف الطبخ، ثم حدد وظيفة DIY

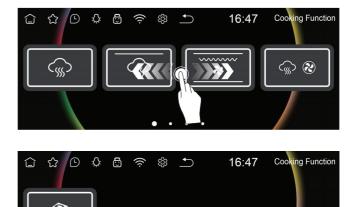


أثناء التشغيل، يمكنك الضغط على زر "إيقاف مؤقت" لإيقاف البرنامج مؤقتًا.

أ. إذا كنت بحاجة إلى إعادة ضبط وقت الطهي، فاضغط على زر "إعادة ضبط الوقت"، ثم اضغط على زر "بدء"، وسيعمل الفرن بالوقت الجديد .

ب إذا كنت بحاجة إلى تغيير وظائف الطهي أو إنهاءها مسبقًا، فاضغط على زر "إنهاء" لإنهاء البرنامج.





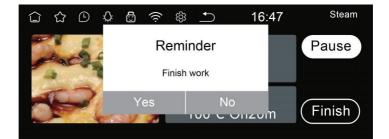

۳. اختر وضع Steam کمثال



٤. اسحب لأعلى أو لأسفل لضبط درجة الحرارة والوقت (اضغط على "إعادة تعيين" للعودة إلى القيمة الافتراضية)، اضغط على "ابدأ" لبدء التشغيل.



٣,١ خطوات التشغيل العادية



١. اضغط على وظيفة الطهى بعد تشغيل الطاقة.



٢ . مرر لتحديد وظائف الطهي.



٢. إعدادات النظام



يمكنك عرض وتعيين إعدادات النظام ومعلومات هذا الجهاز

٣ \_ وظائف الطبخ

وظانف الطبخ	الرمز	وظانف الطبخ	الرمز
شواية الحمل الحراري شواية ماكسي سخان علوي شواية سخان سفلي اصنعها بنفسك	( j	بخار	
شواية الحمل الحراري شواية ماكسي سخان علوي شواية سخان سفلي اصنعها بنفسك		الشواية طرية	······
شواية الحمل الحراري شواية ماكسي سخان علوي شواية سخان سفلي اصنعها بنفسك	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	الشواية 4D	
شواية الحمل الحراري شواية ماكسي سخان علوي شواية سخان سفلي اصنعها بنفسك	() () () ()	بخار قوي	·····
شواية الحمل الحراري شواية ماكسي سخان علوي شواية سخان سفلي اصنعها بنفسك		شواية علوية مزودة بمروحة	
شواية الحمل الحراري شواية ماكسي سخان علوي شواية سخان سفلي اصنعها بنفسك	<b>®</b>	شواية سفلية مزودة بمروحة	
شواية الحمل الحراري شواية ماكسي سخان علوي شواية سخان سفلي اصنعها بنفسك	<b>®</b>	هواء ساخن	

الاستخدام

قبل الاستخدام الأولي، يرجى:

أزل الغشاء الخاص الذي يغطي زجاج الباب.

. نظّف الجزء الداخلي للمنتج جيدًا (استخدم قطعة قماش مبللة لمسح الجزء الداخلي والخارجي للمنتج).

. املأ خزان الماء بالماء، وشغّل المنتج على وضع البخار على درجة حرارة ١٠٠ درجة مئوية لمدة ٤٥ دقيقة (أو أكثر) لإزالة رائحة المنتج الجديد.

ا لوحة التحكم وجهاز عرض

وقت


أزرار




التأخير /التسخين المسبق قائمة وظيفة المساعدة قائمة الطعام الذكية قائمة وظائف الطهى


وصف الوظيفة	اسم	رمز
اضغط عليها للعودة إلى	بيت	$\langle \rangle$
الصفحة الرئيسية		Ĺ
اضغط عليها لإظهار قائمة	قائمة المفضلة	~
المفضلة		な
اضىغط عليه لإظهار الوقت	وقت	
الحالي، ويمكن ضبطه في		Ŀ
الإعدادات		
اضغط عليه لتشغيل ولإطفاء	مصباح	:Q:
اضغط عليه لرؤية الشاشة	قفل الأطفال	<b></b>
تتوفر وظيفة WIFI إذا كنت	الواي فاي	(
بحاجة إلى تطوير التطبيق		((i·
لمنتجاتك		
اضغط عليه لضبط معلمات	إعدادات	<i>រ</i> ស្ដ
الفرن		ېنې دې
العودة إلى الصفحة الأخيرة	العودة	۲)

# Installation



Mounting screw fixing position






Product top view

20

2005

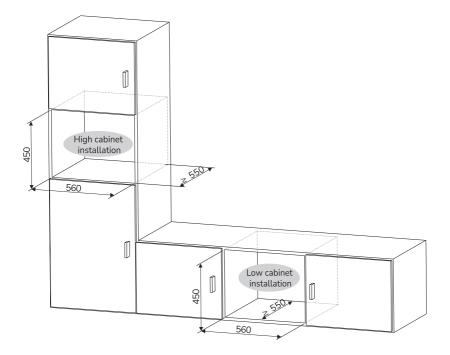

### التركيب

. لضمان أن المنتج يمكن استخدامه بأمان لفترة طويلة، يجب تثبيت المنتج على سطح قوي تمامًا، ويجب عزل المكونات الإلكترونية لمنع إمكانية الاتصال بالإكسسوارات المعدنية.

٢. يجب أن تكون خزانة المطبخ التي تم تركيب المنتج عليها وجميع المواد اللاصقة المستخدمة قادرة على تحمل درجة حرارة لا تقل عن 90 درجة مئوية لتجنب التشوه وتشقق الطلاء.

٣. قبل الاتصال بمصدر الطاقة، تأكد من:

- وفقًا للوائح، يجب أن يكون هناك نظام تأريض. يجب أن يكون المقبس والدائرة الكهربائية المتصلان بمصدر الطاقة مؤرضين بشكل موثوق.
  - بعد التركيب، تصبح أزرار التحكم سهلة الوصول إليها وقابلة للتشغيل.
- بعد توصيل المنتج بمصدر الطاقة، يُرجى التحقق مما إذا كان سلك الطاقة ملامسًا للملحقات المعرضة للحرارة في حال وجود تلامس، يُرجى إبعاده إلى مسافة آمنة.
- لا تستخدم مخفضات أو تحويلات أو محولات كهربائية قد تُسبب ارتفاع درجة الحرارة أو الاشتعال الذاتي الشركة المُصنِّعة غير مسؤولة عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن التركيب أو التوصيل غير الصحيح لأي مكونات إلكترونية الذلك، يجب أن يُجري فنيون مؤهلون جميع عمليات التركيب والتوصيل وفقًا للوائح المحلية.
- لا تُوصِّل سلك التأريض بأنابيب الغاز أو أنابيب المياه أو مانعة الصواعق أو خطوط الهاتف لتجنب الحوادث الناتجة عن الصدمات الكهربائية الناتجة عن سوء التأريض يجب عدم تركيب المقبس في مكان مُعرَّض للرطوبة أو الماء أو بالقرب من مصدر حرارة.

٤. عند تركيب الأجهزة الكهربائية، تأكد من الانتظار حتى اكتمال التركيب قبل تشغيل مصدر الطاقة.

هذا المنتج مزود بسلك طاقة بطول 1.2 متر تقريبًا. يُشترط استخدام مقبس كهربائي بقوة 10 أمبير، ويجب توصيل المقبس بمفتاح حماية من التسرب.

## طريقة التركيب

- افتح باب الفرن واستخدم ذاتي التنصب على المسمار لتثبيت المنتج على خزانة المطبخ (يوجد ثقوب ذاتي التنصب على المسمار على كلا جانبي اللوحة الأمامية للمنتج). تأكد من أن المنتج مثبت بإحكام، حتى لا يميل المنتج للأمام ويتسبب في تلف المحتويات داخل الفرن أثناء الاستخدام.
- يرجى الرجوع إلى رسم توضيحي أدناه عند تركيب المنتج، وتأكد من وجود مساحة كافية للتركيب وتهوية كافية.


٤. يجب وضع هذا المنتج على سطح قوي ومستو. لا تُركّب المنتج تحت معدات إضاءة بلاستيكية أو رف بلاستيكي لتجنب التشوه أو خطر الانفجار.

 تعامل مع المنتج بحذر، ورفع من أسفل المنتج عند نقله ووضعه؛ لا تستخدم مقبض باب الفرن كنقطة دعم للنقل لتجنب التلف بسبب القوة الزائدة.

٢. لا تستخدم جهاز تنظيف بالبخار لتنظيف هذا المنتج.
 ٢. لتجنب المخاطر المحتملة، يمكن توصيل لوحة التحكم في المنتج فقط بعنصر التسخين المحدد.

## مخطط هيكل المنتج

النموذج الهيكلي للمنتج التالي هو مخطط هيكلي بسيط عام، يهدف فقط لمساعدة المستخدمين في تحديد مواقع الأجزاء. إذا كانت الرسوم لا تتطابق مع الكائن الفعلي، يرجى الرجوع إلى الكائن الفعلي.

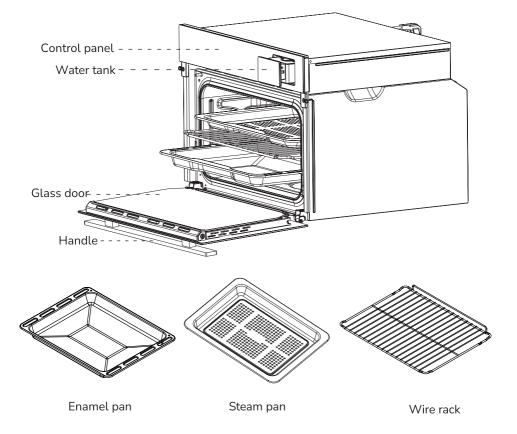

\land تحذير

٧. عند التشغيل في أوضاع البخار، لا تقف بالقرب من فتحة التهوية الساخنة؛ وعند فتح باب الفرن، كن حذرًا من البخار الساخن لتجنب الحروق.

٨. يجب أن يكون توصيل الطاقة لهذا المنتج مزودًا بمفتاح هواء أو مفتاح حماية من التسرب يتوافق مع المعايير الكهربائية المدونة على لوحة اسم المنتج قبل أن يتم توصيله واستخدامه.

٩. لا تضع أشياء ثقيلة فوق سلك الطاقة لتجنب الحوادث.

. ١٠ يرجى إبقاء المنتج وسلك الطاقة بعيدًا عن الأشياء التي تولد حرارة، والمواد القابلة للاشتعال والانفجار، لتجنب تلف المنتج أو مخاطر الحريق أو الانفجار.

١١. إذا كان سلك الطاقة تالفًا، لتجنب الخطر، يجب استبداله بو اسطة محترفين من قسم صيانة الشركة المصنعة أو فنيين مؤ هلين مشابهين.

١٢. يرجى استخدام صواني وأوعية بخار مناسبة لتجنب انسكاب قطرات الزيت والتسبب في حريق.

١٣. يرجى وضع وعاء الطهي على الرف بشكل صحيح، لا تضعه مباشرة على قاع تجويف الفرن لتجنب الحوادث.

١٤. ستسخن سطح باب الفرن خلف مقبض الباب، كن حذرًا لتجنب الحروق.

١٥. بعد الطهي، لا تزال درجة الحرارة حول تجويف الفرن مرتفعة، يرجى الانتظار حتى يبرد التجويف قبل التنظيف لتجنب الحروق.

. يجب مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب بالجهاز.

١٧. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمار هم من ٨ سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا تم إعطاؤهم إشرافًا أو تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المعنية

١٨. يجب ألا يقوم الأطفال بالتنظيف وصيانة المستخدم بدون إشراف.

١٩. يجب إبقاء الأطفال ما قبل ٨ سنوات بعيدًا إذ لم يتم مر اقبتهم باستمر ار.

٨ الانتباه

١. لا تستخدم باب المنتج لتعليق أشياء ثقيلة، أو تتكئ عليه أو تجلس عليه لتجنب إتلافه.

٢. يُرجى عدم لمس المنتج أو فصله بأيد مبللة، أو عندما تكون قدميك مبللة أو حافية القدمين لتجنب الصدمات الكهربائية.

٣. لا تستخدم منظفات كاشطة قاسية أو مكاشط معدنية حادة لتنظيف زجاج باب الفرن، فقد تخدش السطح وتتسبب في تحطيمه.

تنبيه:

 يُرجى قراءة جميع التعليمات بعناية قبل استخدام هذا المنتج، وذلك لتجنب تلف الممتلكات والإصابة الشخصية نتيجة سوء الاستخدام.

٢. يجب تركيب هذا المنتج وإصلاحه بواسطة موظفي خدمة ما بعد البيع المعتمدين من الشركة المصنعة فقط؛ في حال تكليف المستهلكين بموظفين غير مُعينين من قِبل الشركة المصنعة، أو قيام المستهلكين بالعمليات المذكورة أعلاه بأنفسهم، فقد يكون هناك خطر الإصابة الشخصية أو فقدان الممتلكات.

# 🔬 الخطر

 أ. يُصدر هذا المنتج حرارة عند استخدامه، لذا يُرجى عدم لمس عناصر التسخين داخل الفرن. عند إخراج الطعام من الفرن، يُرجى ارتداء قفازات مقاومة للحرارة أو قفازات فرن لتجنب الحروق.
 ٢. احتفظ بالأطفال بعيدًا عن المنتج عند استخدامه، حيث قد تصبح الأجزاء التي يمكن لمسها ساخنة.
 ٣. افصل المنتج عن مصدر الطاقة قبل التنظيف والصيانة والتركيب لتجنب الصدمات الكهربائية.
 ٤. لتجنب خطر الحريق، لا تستخدم هذا المنتج لتخزين الأشياء.

 و. لا تضع هذا المنتج بالقرب من أنابيب الغاز. يجب أن تحتوي أنابيب الغاز المثبتة في المنطقة المحيطة بهذا المنتج على عزل أمان كاف (مثل غلاف أنبوب معدني) لضمان عدم تأثر أنابيب الغاز بالحر ارة العالية المنبعثة من هذا المنتج.

# 🔬 تحذير

١. لا تضع أي أشياء بالقرب من فتحة تهوية هذا المنتج لتجنب الحوادث

٢. لا تسمح للأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة باستخدام هذا المنتج دون إشراف؛ لا تضع هذا المنتج في مكان يمكن للأطفال الصغار الوصول إليه، وذلك لتجنب الحروق أو الصدمات الكهربائية أو الحوادث الأخرى؛ عندما يتمن يتخدما يتحدم هذا من يمكن عندما يتمغال الصغال المنتج في مكان يمكن عدمات الحدودة، أو الصدفال الصغال الوصول إليه، وذلك لتجنب الحروق أو الصدمات الكهربائية أو الحدودة، أو الكافئ لتضع هذا المنتج في مكان يمكن عدمات الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة باستخدام هذا المنتج دون إشراف؛ لا تضع هذا المنتج في مكان يمكن عدمات الحروق أو الصدمات الكهربائية أو الحوادث الأخرى؛ عندما يتم تشغيل المنتج في وضع التشغيل المشترك، سيصبح الفرن ساخنًا جدًا، ويجب عدم السماح للأطفال باستخدامه دون إشراف الكبار.

٣. لا تقم بتسخين الطعام أو السوائل مباشرة في حاوية مغلقة لتجنب الانفجار.

٤. عند استخدام المنتج، وبعد الطهي عندما يكون باب الفرن لا يزال ساخنًا، لا تصب الماء على باب الفرن لأنه قد يتسبب في كسر الزجاج.

 استخدم منفذ طاقة منفصل لهذا المنتج؛ فقد يؤدي مشاركة المنفذ مع أجهزة أخرى إلى ارتفاع درجة الحرارة وخطر نشوب حريق.

٢. إذا حدث العطل في المنتج أثناء الاستخدام، توقف عن استخدامه على الفور، وانتقل إلى قسم استكثاف الأخطاء وإصلاحها

# قائمة التعبئة

pc ۱	فرن البخار
1	رف سلکي
1	مقلاة مينا
۱ ۱	مقلاة بخار
N	مسامير التركيب
1	دليل التعليمات
1	إسفنجة

## البيانات التقنية

فرن البخار	بند
MEOS 455 BL / MEOS 455 IX	البند رقم
220V-240V	جهد كهربائي
50Hz/60Hz	تردد
2000W	الطاقة المقدرة
47L	قدرة
595x460x550mm	بعد(WXHXD)
560x450x550mm	حجم التثبيت شبه المدمج(WXHXD)

63	قائمة التعبئة
63	البيانات التقنية
62	الأمن
60	مخطط هيكل المنتج
59	التركيب
59	طريقة التركيب
57	الاستخدام
38	الصيانة
35	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
34	مخطط الأسلاك

## 



دليل المستخدم

MEOS 455 BL MEOS 455 IX

# م فرن البخار

